


Colector del circuito de calefacción de baja presión diferencial

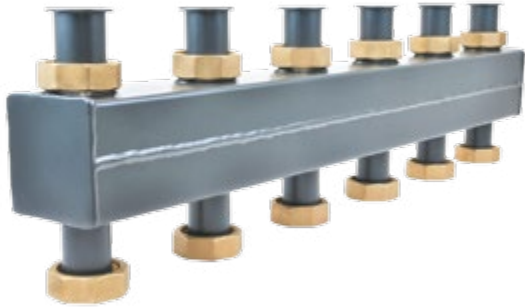

DN 25 | DN 32

Descripción del producto

Los colectores de circuito de calefacción DN25 y DN32 se utilizan para ahorrar espacio y realizar una instalación rápida del sistema de circuito de calefacción. Tras conectar el generador de calor, se pueden instalar hasta siete circuitos de calefacción (directos, mixtos) en el colector con junta plana, en función del diseño del colector. El colector se utiliza para sistemas de calefacción de hasta 110 kW/270 kW de carga térmica. El colector se suministra con un soporte mural ajustable y una conexión atornillada para montarlo cómodamente en la pared.

