

Hocheffizienzpumpen

WITA Delta Plus UE 70A | UE 75A

Produktbesonderheiten


- 5 Jahre Garantie
- Antilockierfunktion
- auch als PWM Version erhältlich



Technische Daten

Maximale Förderhöhe	7,0 m 7,5 m
Maximaler Durchfluss	4.400 l/h 4.300 l/h
Leistungsaufnahme	7 - 71 W 4 - 75 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, 3 Proportionalkennlinien, Antilockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. CEN 335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEI	≤ 0,23
Sonderausstattung	auch als PWM Version erhältlich

Kennlinie WITA Delta Plus UE 70A

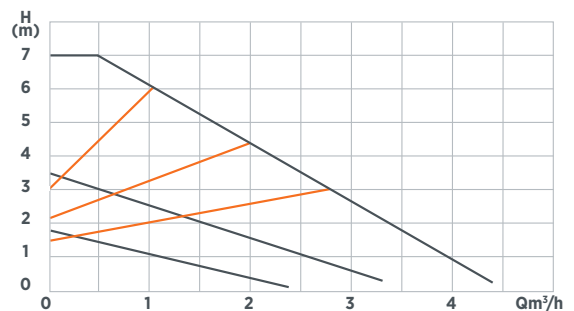

Kennlinie WITA Delta Plus UE 75A

