# WITA go.future 40 | 60 LCD

## Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Nachtabsenkung
- Verbrauchsanzeige
- Antiblockierfunktion
- Entlüftungsprogramm

SOLAR + HEATING

EEI ≤ 0,20

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maximale Förderhöhe | 4,0 m \| 6,0 m |
| Maximaler Durchfluss | 2.600 l/h \| 3.200 l/h |
| Leistungsaufnahme | 3 - 23 W \| 3 - 38 W |
| Regelung | 3 Konstantkennlinien, 4 Proportional-kennlinien, Nachtabsenkung, Antiblockierfunktion, Entlüftungsprogramm |
| Versorgungsspannung | 1 x 230V, 50 Hz |
| Motorschutz | kein externer Motorschutz erforderlich |
| Schutzart | IP 42 |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Medientemperatur | +5 °C bis +110 °C |
| Temperaturklasse | TF 110 gem. CEN 335-2-51 |
| Systemdruck max. | 10 bar |
| Anschlussgrößen | DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 |
| Einbaulängen | 110 mm, 130 mm, 180 mm |
| Material Pumpengehäuse | 130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing |
| Gewicht inkl. Isolierung | 2,5 kg |
| EEI | ≤ 0,20 |

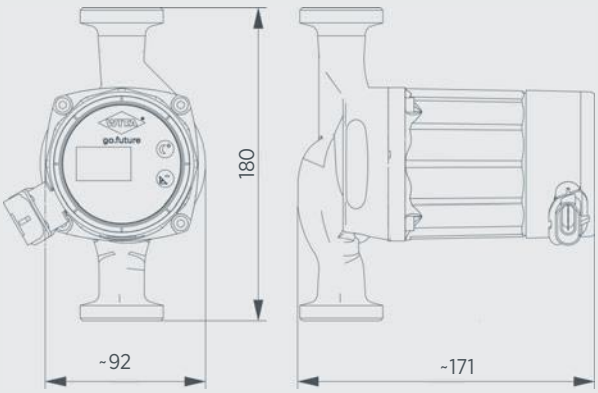


TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

BAFA GEFÖRDERT

ErP 2015+

**Kennlinie WITA go.future LCD 40**

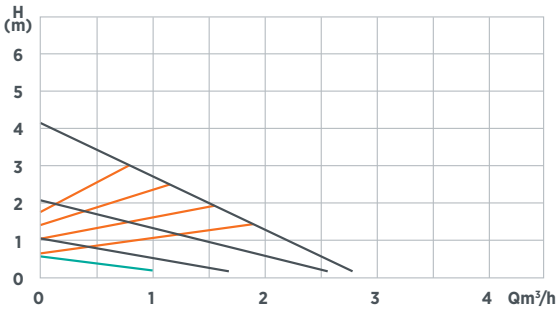

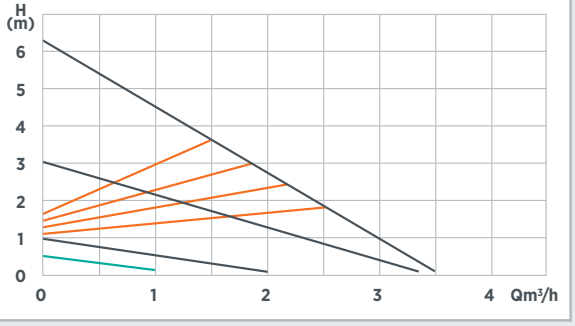
**Kennlinie WITA go.future LCD 60**