WITA go.future Z+

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Antiblockierfunktion
- LCD Display
- Anlegefühler für Temperatursteuerung
- Wochenprogramm
- geringe Stromaufnahme 2,5 – 7,0 W
- 3 Pumpenkennlinien
- kompakte Bauform
- keramische Lager

Technische Daten

Maximale Förderhöhe	1,4 m
Maximaler Durchfluss	650 l/h
Leistungsaufnahme	2,5 – 7,0 W
Regelung	3 Konstantkennlinien
Zusatzfunktion	Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
erforderlich Schutzart	IP 44
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +65 °C
Temperaturfühler	
Regelbereich	+20 °C bis 60 °C
Temperaturklasse	TF 60 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck	max. 10 bar
Anschlussgrößen	DN 15 (Rp 1/2")
Material Pumpengehäuse	Messing

100% tested

WITA go.future Z+





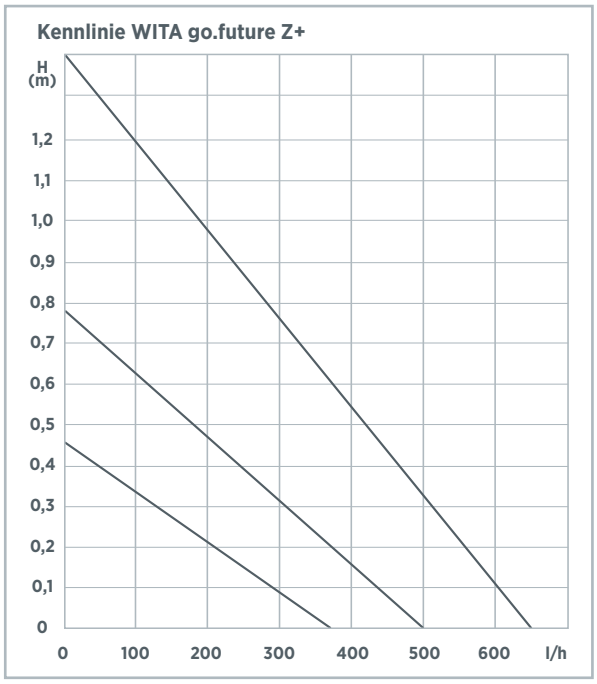

WITA® - Wilhelm Taake GmbH
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de