


Heizkreisverteiler

HKV 25 AG




Geeignet für:

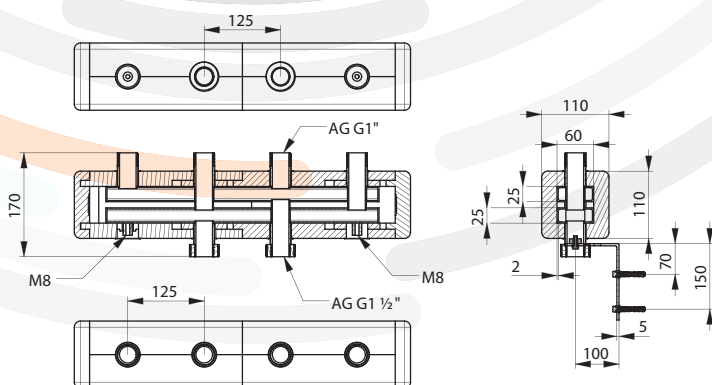

Produktbeschreibung


Dieser Heizkreisverteiler besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit thermisch getrennten Vor- und Rücklaufkammern. Er ist speziell für kleinere Heizungsanlagen konzipiert und bietet einen Durchsatz von 3,3 m³/h, ideal für Anlagen mit einer Leistung von bis zu 75 kW. Die Verteiler sind werkseitig grundiert und unter Druck geprüft, um höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Eine vorinstallierte Isolierung sorgt für Energieeffizienz und optimalen Schutz.

- **Konstruktion:** Stahl, gelötet, mit werkseitiger Grundierung und Dichtheitsprüfung.
- **Abgänge:** Nach oben, R G1" AG, mit Stutzenabstand von 125 mm.
- **Kesselanschluss:** Nach unten, R G1½" AG.
- **Durchsatz:** HeizwasserDurchsatz von bis zu 3,3 m³/h, Leistung von 75 kW bei $\Delta t = 20^\circ\text{C}$.
- **Betriebsbedingungen:** Max Betriebsdruck von 4 bar, max. Betriebstemperatur von 90 °C.
- **Isolierung:** Vormontierte EPP-Isolierung in schwarz, mit einer Isolierstärke von 25 mm, EnEV-konform, inkl Vor- und Rücklaufbeschriftung.

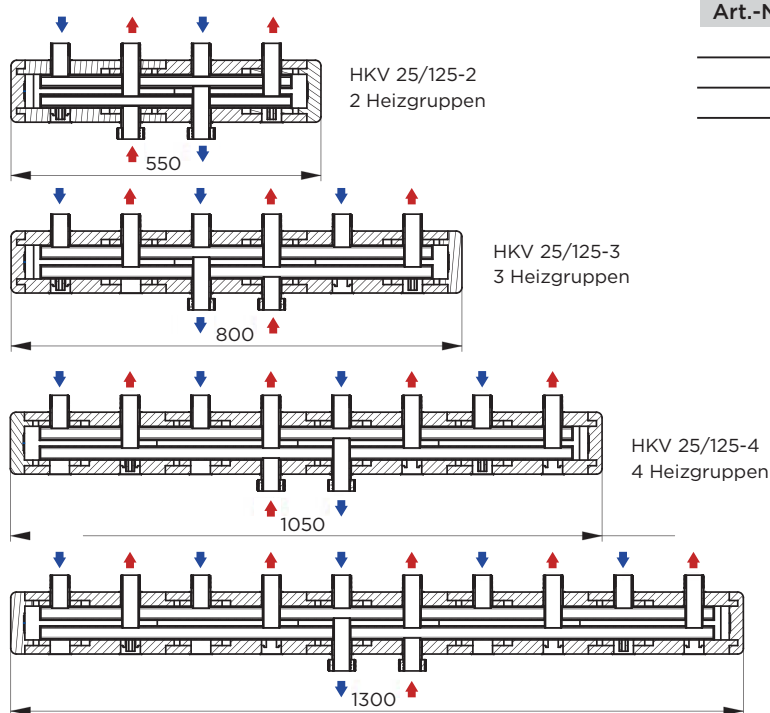

Art.-Nr.

Art.-Nr.
Seite: 90

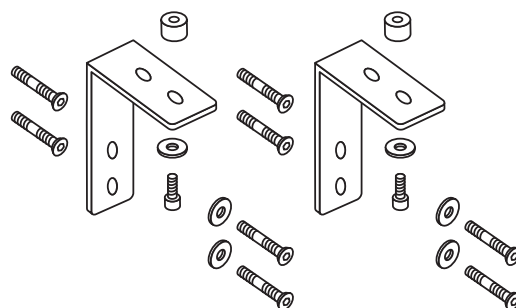

Art.-Nr.

Art.-Nr.
Seite: 90

HKV 25/125-5
5 Heizgruppen

Wandkonsolensatz aus verzinktem Stahl, Ausladung wahlweise 100 mm oder 150 mm. Lieferung inklusive Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben.