



Heizkreisverteiler HKV 32 AG

und mehr / Heizkreisverteiler

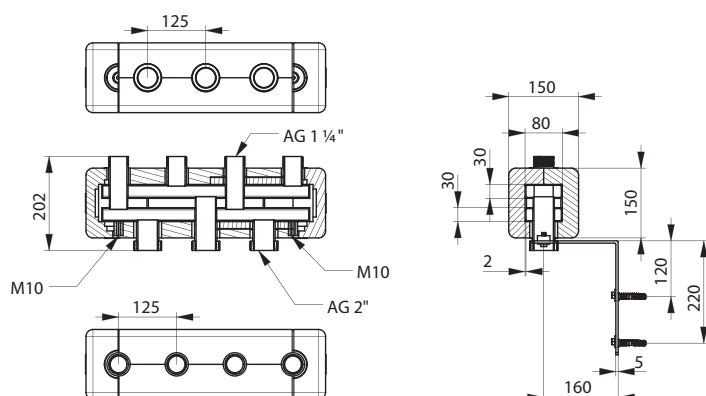


Geeignet für:



Produktbeschreibung

Dieser Heizkreisverteiler ist für größere Heizungsanlagen ausgelegt und ermöglicht einen Heizwasser-Durchsatz von bis zu 7 m³/h. Mit seiner stabilen Stahlkonstruktion, thermisch getrennten Vor- und Rücklaufkammern und einer Nennleistung von 170 kW ist er die perfekte Wahl für leistungsstarke Systeme. Um maximale Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, sind die Verteiler werkseitig grundiert, auf Dichtheit geprüft und mit EPP-Isolierung.


- **Konstruktion:** Stahl, gelötet, mit werkseitiger Grundierung und Dichtheitsprüfung.
- **Abgänge:** Nach oben, R G1¼" AG, mit Stutzenabstand von 125 mm.
- **Kesselanschluss:** Nach unten, R G2" AG.
- **Durchsatz:** Heizwasser-Durchsatz von bis zu 7 m³/h, Leistung von 170 kW bei Δt = 20 °C.
- **Betriebsbedingungen:** Max. Betriebsdruck von 4 bar, max. Betriebstemperatur von 90 °C.
- **Isolierung:** Vormontierte EPP-Isolierung in schwarz, mit einer Isolierstärke von 35 mm, EnEV-konform, inkl. Vor- und Rücklaufbeschriftung.

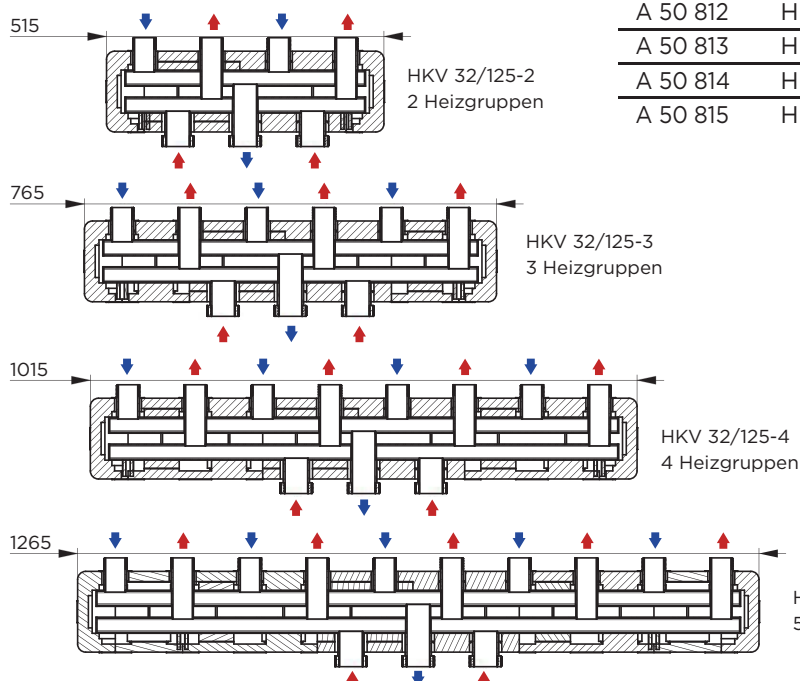

Art.-Nr.

Art.-Nr.
Seite: 90

A 50 812	HKV 32/125-2, Länge 515 mm, 2 Heizgruppen
A 50 813	HKV 32/125-3, Länge 765 mm, 3 Heizgruppen
A 50 814	HKV 32/125-4, Länge 1015 mm, 4 Heizgruppen
A 50 815	HKV 32/125-5, Länge 1265 mm, 5 Heizgruppen

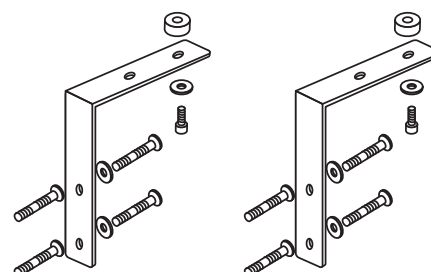

Art.-Nr.

Art.-Nr.
Seite: 90

A 50 707 WH 32, 1 Paar

Wandkonsolensatz aus verzinktem Stahl, Ausladung wahlweise 160 mm oder 200 mm. Lieferung inklusive Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben.