

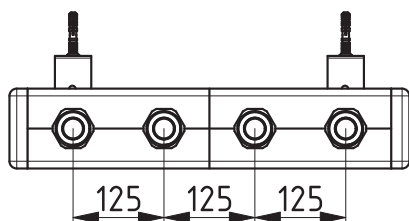
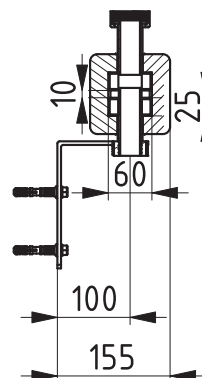


Heizkreisverteiler mit Überwurfmutter 25

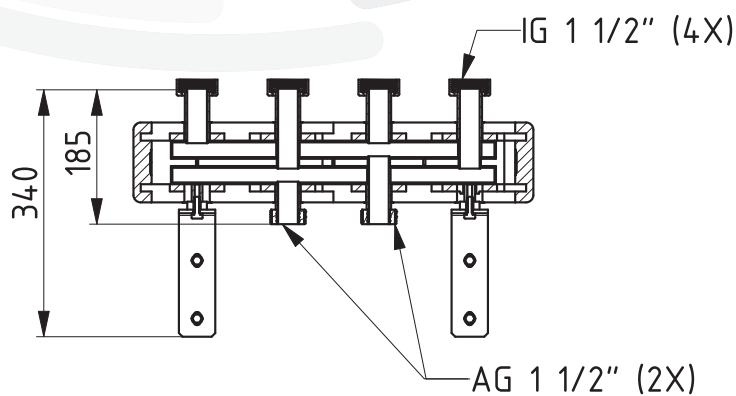

Produktbeschreibung

- **Bauweise:** Stahl, gelötet, werkseitig grundiert und druckgeprüft.
- **Abgänge:** Nach oben, G1 1/2" Überwurfmutter (flachdichtend) mit einem Achsabstand von 125 mm.
- **Kesselanschluss:** Nach unten G1 1/2" Außengewinde
- **Leistung:** Heizwasserdurchsatz bis zu 3,3 m³/h, Leistung bis 75 kW bei $\Delta t = 20^\circ\text{C}$.
- **Betriebsbedingungen:** Max. Betriebsdruck 4 bar, max. Betriebstemperatur 90°C .
- **Isolierung:** Vormontierte EPP-Dämmung in Schwarz, Dämmstärke 25 mm, GEG-konform (ehemals EnEV), inkl. Vor- und Rücklaufkennzeichnung.

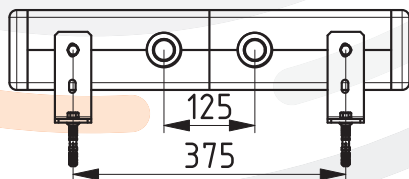

Art.-Nr. A 50 705
Seite: 90 WH 25, 1 Paar

Wandhaltersatz aus verzinktem Stahl, Ausladung wahlweise 100 mm oder 150 mm. Lieferung inklusive Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben.

Art.-Nr.	Art.-Nr.
A 50 902	Seite: 90
A 50 903	HKV 25 mit Überwurfmutter/125-2, Länge 508 mm für 2 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung
A 50 904	HKV 25 mit Überwurfmutter/125-3, Länge 758 mm für 3 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung
A 50 905	HKV 25 mit Überwurfmutter/125-4, Länge 1008 mm für 4 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung
	HKV 25 mit Überwurfmutter/125-5, Länge 1258 mm für 5 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung