


Heizkreisverteiler mit Überwurfmutter 32

und mehr / Heizkreisverteiler



Produktbeschreibung

- **Bauweise:** Stahl, gelötet, werkseitig grundiert und druckgeprüft.
- **Abgänge:** Nach oben, G2" Überwurfmutter (Innengewinde) mit einem Achsabstand von 125 mm.
- **Kesselanschluss:** Nach unten G2" Außengewinde
- **Leistung:** Heizwasserdurchsatz bis zu 7 m³/h, Leistung bis 170 kW bei $\Delta t = 20^\circ\text{C}$.
- **Betriebsbedingungen:** Max. Betriebsdruck 4 bar, max. Betriebstemperatur 90 °C.
- **Isolierung:** Vormontierte EPP-Dämmung in Schwarz, Dämmstärke 35 mm, GEG-konform (ehemals EnEV), inkl. Vor- und Rücklaufkennzeichnung.

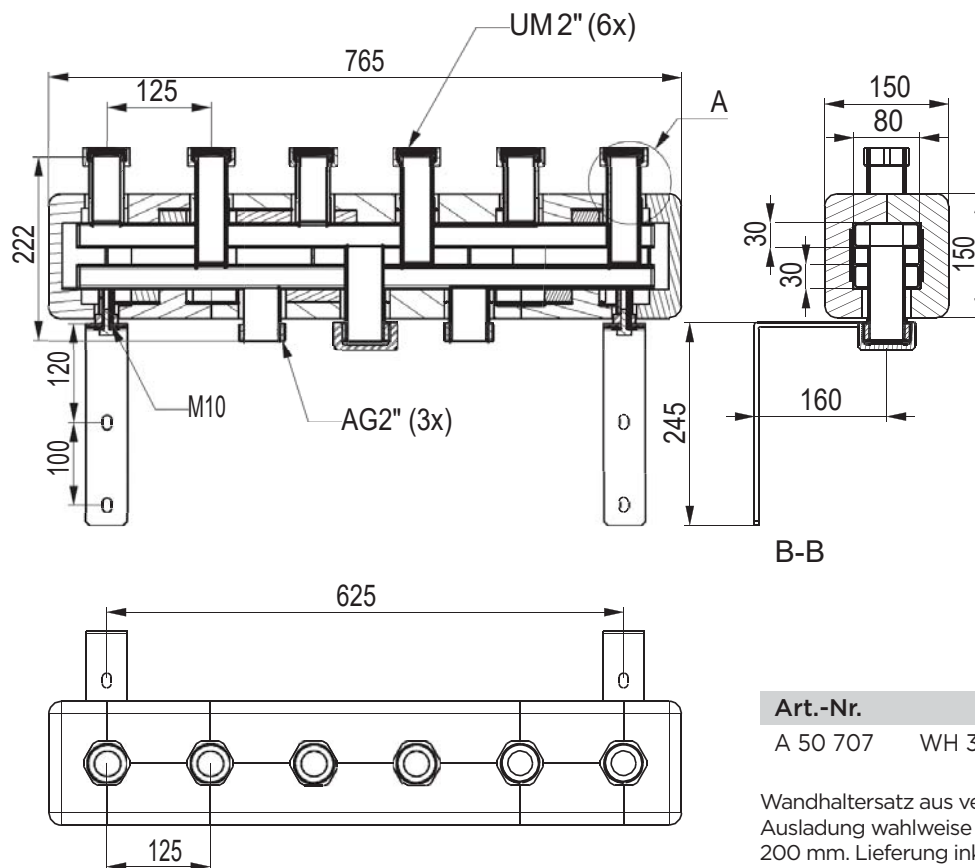

Art.-Nr.	Art.-Nr.
A 50 707	WH 32, 1 Paar

Wandhaltersatz aus verzinktem Stahl, Ausladung wahlweise 160 mm oder 200 mm. Lieferung inklusive Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben.

Art.-Nr.	Art.-Nr.
A 50 912	HKV 32 mit Überwurfmutter/125-2, Länge 515 mm für 2 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung
A 50 913	HKV 32 mit Überwurfmutter/125-3, Länge 765 mm für 3 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung
A 50 914	HKV 32 mit Überwurfmutter/125-4, Länge 1015 mm für 4 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung
A 50 915	HKV 32 mit Überwurfmutter/125-5, Länge 1265 mm für 5 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung