

Pumpengruppe mit Trap MS L50



Die Pumpengruppe wird für gemischte Heizkreise mit Vorlauf links oder rechts eingesetzt.

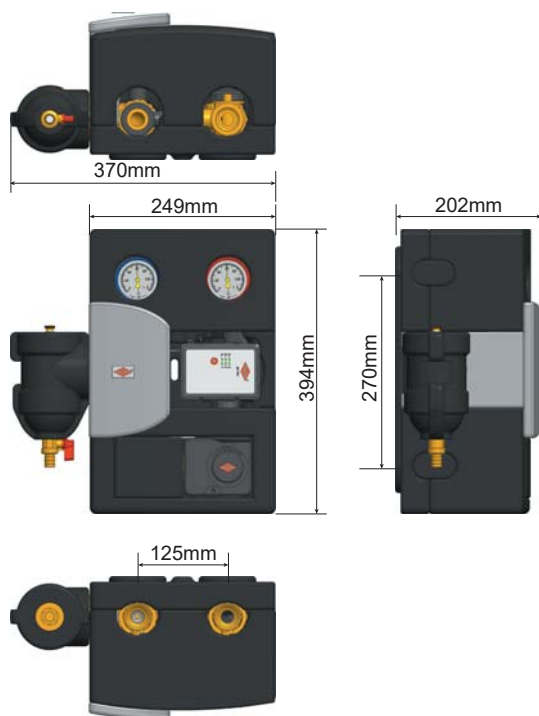


Abb. 1: Abmessungen Pumpengruppe DN 25

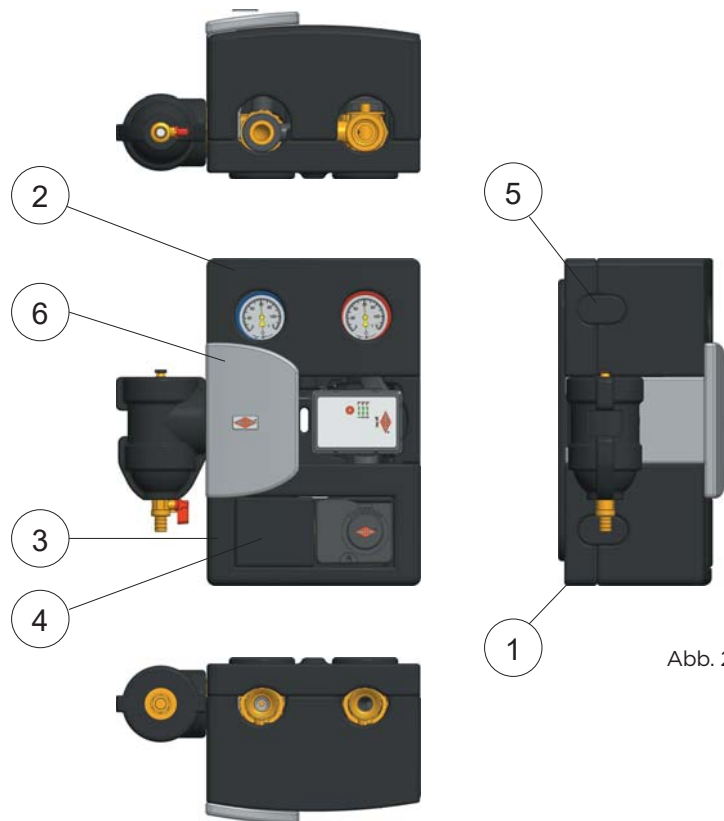


Abb. 2: Pumpengruppe DN 25 direkter Heizkreis

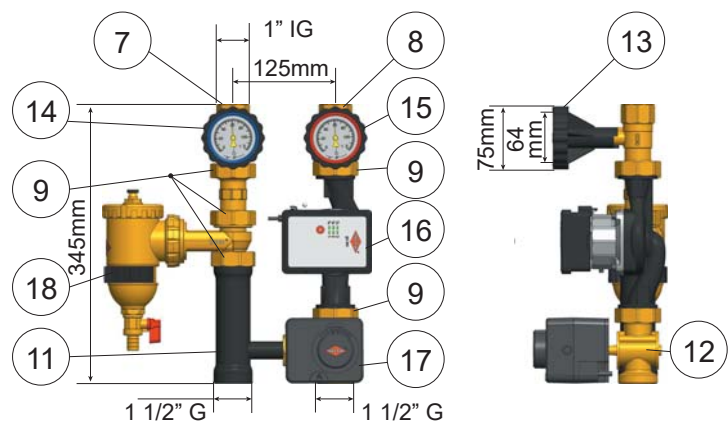


Abb. 3: Pumpengruppe DN 25 gemischter Heizkreis

Technische Daten

Art.-Nr.
Seite: 88 - 89

DN	25
Anschluss oben	1" IG
Anschluss unten	1 1/2" G
Einbaulänge der Pumpe	180 mm, 1 1/2" AG
Material der Komponenten	Stahl, Messing, EPP-Isolierung
Dichtungsmaterial	PTFE, EPDM
Temperaturbereich	0 bis 120 °C
Medientemperatur	max. 110 °C
Maximaler Systemdruck	max. 6 bar
Kvs-Wert	4.9 m³/h

Bauteile

1. Dämmschale Unterschale
2. Dämmschale Oberschale Thermometer-Kugelhahn
3. Dämmschale Oberschale Stellmotor
4. Isolierstopfen Stellmotor
5. Isolierstopfen Seitenabgänge
6. Design-Element der Isolierung
7. Pumpen-Kugelhahn Rücklaufseite mit Schwerkraftbremse
8. Pumpen-Kugelhahn Vorlaufseite
9. Überwurfmutter mit EPDM-Dichtung
11. Distanzstück 2 x 1 1/2" G
12. Mischventil mit Bypass für Links-/Rechtslauf
13. Kugelhahn mit Flügelgriff
14. Thermometer Blau für die Rücklaufseite mit Schwerkraftbremse
15. Thermometer Rot für die Vorlaufseite
16. WITA® Pumpe go.tec mit 1 m Netzanschlusskabel
17. WITA® Stellmotor für Mischventil
18. Trap MS L50