



EEI  
≤ 0.20



# WITA Delta HE light 35 | 55

## Produktbesonderheiten



- 5 Jahre Garantie
- LED Kennlinienanzeige
- Antiblockierfunktion
- Entlüftungsfunktion



www.tuv.com  
ID 1111248085

## Technische Daten

| 35 | 55

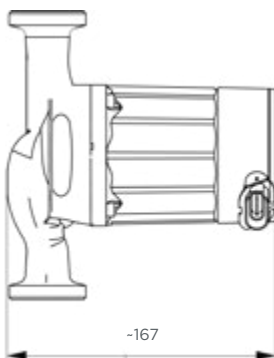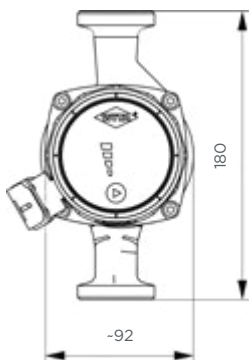

Maximale Förderhöhe	4 m   6 m
Maximaler Durchfluss	2800 l/h   3600 l/h
Leistungsaufnahme	3-23 W   3-42 W
Regelung	4 Konstantkennlinien 4 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktionen	LED Kennlinienanzeige, Antiblockierfunktion, Entlüftungsfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar (1 MPa)
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEI	≤ 0,18   ≤ 0,20

Alle Maßangaben in mm.

Kennlinie WITA Delta HE light 35



Kennlinie WITA Delta HE light 55

