



EEI
≤0.20



WITA Delta TOP 40 | TOP 60

Produktbesonderheiten



- 5 Jahre Garantie
- Minimalbetriebsstufe
- LED Verbrauchsanzeige
- Entlüftungsfunktion
- Tastensperre
- Antiblockierfunktion
- Auch als PWM Version erhältlich



www.tuv.com
ID 1111248085

Technische Daten


| 40 | 60



Maximale Förderhöhe	4 m 6 m
Maximaler Durchfluss	2800 l/h 3600 l/h
Leistungsaufnahme	3 - 23 W 3 - 42 W
Regelung	4 Konstantkennlinien, 4 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktionen	Minimalbetriebsfunktion, LED Verbrauchsanzeige, Entlüftungsfunktion, Tastensperre, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar (1 MPa)
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEI	≤ 0,18 ≤ 0,20
Sonderausstattung	auch als PWM Version erhältlich

Alle Maßangaben in mm.

Kennlinie WITA Delta TOP 40

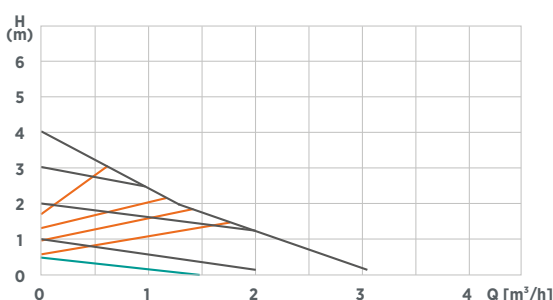

Kennlinie WITA Delta TOP 60

