



EEL
≤0.20



WITA

HE+ go.future


| 40 | 50 | 60

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Automatische Nachtabsenkung
- LED Verbrauchsanzeige
- SmartAdapt
- Antiblockierfunktion
- Leistungsbereich kann zwischen 4 m, 5 m oder 6 m umgestellt werden

Technische Daten


| 40 | | 50 | | 60

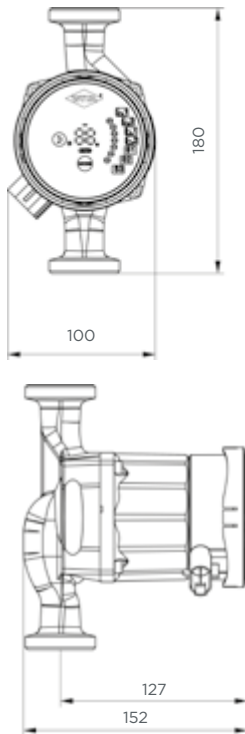


Maximale Förderhöhe	4 m 5 m 6 m
Maximaler Durchfluss	2800 l/h 3300 l/h 3500 l/h
Leistungsaufnahme	23 W 32 W 41 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, 2 Konstantdruckkennlinien, 2 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktionen	automatische Nachtabsenkung, LED Verbrauchsanzeige, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar (1 MPa)
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,1 kg
EEL	≤ 0,20

Alle Maßangaben in mm.

Kennlinie WITA HE+ go.future | 40-xx

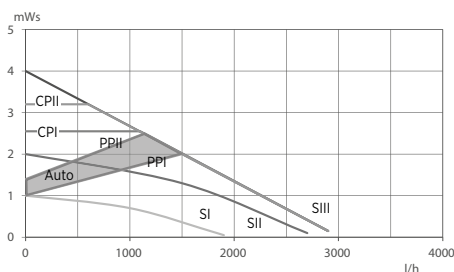

Kennlinie WITA HE+ go.future | 50-xx

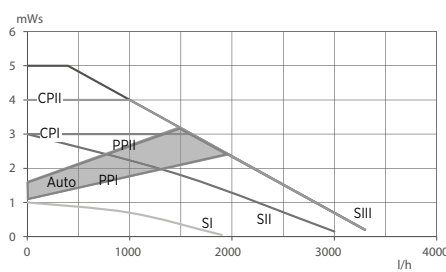

Kennlinie WITA HE+ go.future | 60-xx

