



EEI
≤0.20



WITA go.future 2 40 | 60 LCD

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Nachtabsenkung / Min. Betriebsstufe
- LCD Verbrauchsanzeige
- Entlüftungsfunktion
- Tastensperre
- Antiblockierfunktion
- Auch als PWM Version erhältlich

Technische Daten


| 40 | 60



Maximale Förderhöhe	4 m 6 m
Maximaler Durchfluss	2800 l/h 3600 l/h
Leistungsaufnahme	3-23 W 3-41 W
Regelung	4 Konstantkennlinien, 4 Proportionalkennlinien, 4 Konstantdruckkennlinien
Zusatzfunktionen	Minimalbetriebsfunktion / manuelle Nachtabsenkung, automatische Nachtabsenkung, LCD Verbrauchsanzeige, Entlüftungsfunktion, Tastensperre, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar (1 MPa)
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEI	40 ≤ 0,18 60 ≤ 0,20
Sonderausstattung	auch als PWM Version erhältlich

Alle Maßangaben in mm.

Kennlinie WITA go.future 2 - 40 LCD

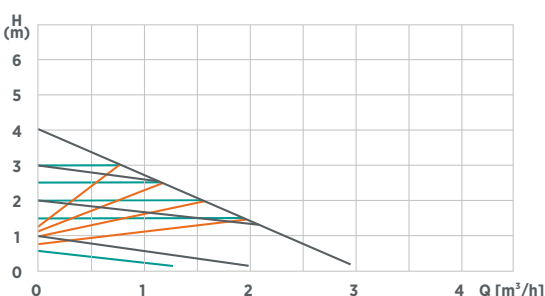

Kennlinie WITA go.future 2 - 60 LCD

