



EEI
≤ 0.19





WITA go.max 40 | 60

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- SmartAdapt
- LED Verbrauchsanzeige
- Nachtabsenkung / Min. Betriebsstufe
- Tastensperre
- Antiblockierfunktion

Technische Daten


| 40 | 60

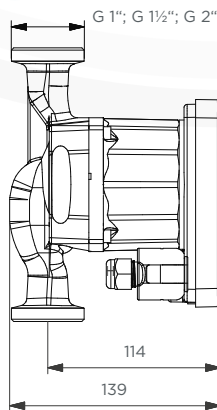

Alle Maßangaben in mm.

Maximale Förderhöhe	4 m 6 m
Maximaler Durchfluss	2600 l/h 3400 l/h
Leistungsaufnahme	3-23 W 4-43 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien, 3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion	SmartAdapt, automatischer Nachtmodus
Versorgungsspannung	1 x 230 V 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Emissionsschalldruckpegel	< 43 dB(A)
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C
Medientemperatur	2 °C bis 95 °C
Temperaturklasse	TF 95: gem. DIN EN 60345-2-51
Systemdruck max.	10 bar (1 MPa)
Anschlussgrößen	DN 15, DN 25, DN 32
Einbaulängen	130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	Grauguss kataphoresebeschichtet
Zugelassene Fördermedien	Heizungswasser gemäß VDI 2035 Wasser - Glycol gemisch 1:1
Gewicht inkl. Isolierung	2,4 kg
EEI	≤ 0,19
Sonderausstattung	auch als PWM Version erhältlich

Kennlinie WITA go.max 40-XX

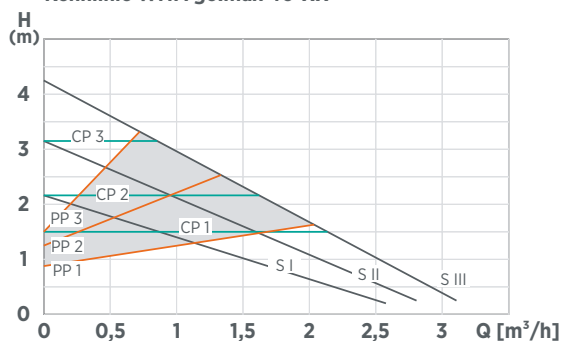

Kennlinie WITA go.max 60-XX

