



EEI
≤0.23




WITA go.max 80 | 100 | 120

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- SmartAdapt
- Antiblockierfunktion
- LED Anzeige für Energieverbrauch
- Automatischer Nachtmodus
- Externe PWM-Steuerung für Heizungs- und Solarmodus verfügbar

Technische Daten


| 80 | 100 | 120

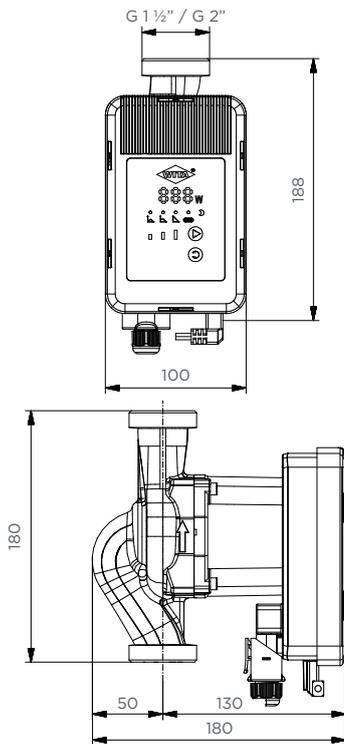


Alle Maßangaben in mm.

Maximale Förderhöhe	8 m	10 m	12 m
Maximaler Durchfluss	6 600 l/h	7 600 l/h	8 600 l/h
Leistungsaufnahme	80 W	120 W	180 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien, 3 Proportionalkennlinien,		
Zusatzfunktion	SmartAdapt, automatischer Nachtmodus		
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz		
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich		
Schutzart	IP44		
Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C		
Medientemperatur	2 °C bis 110 °C		
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51		
Systemdruck max.	1,0 MPa 10 bar		
Anschlussgrößen	DN 25, DN 32		
Einbaulängen	180 mm		
Material Pumpengehäuse	Grauguss kataphoresebeschichtet		
Gewicht inkl. Isolierung	3,1 kg		
EEI	≤ 0,23		
Sonderausstattung	auch als PWM Version erhältlich		

Kennlinie WITA go.max 80-XX

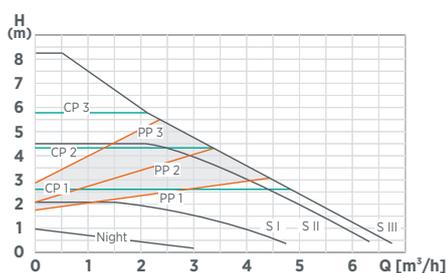

Kennlinie WITA go.max 100-XX

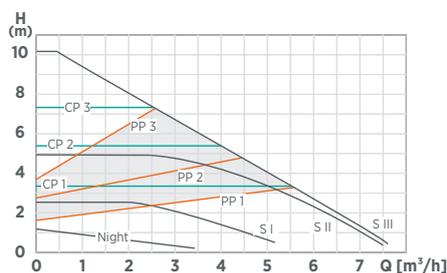

Kennlinie WITA go.max 120-XX

