


NUR ORIGINAL MIT DER RAUTE®



pumpentechnik und mehr...

go.tec

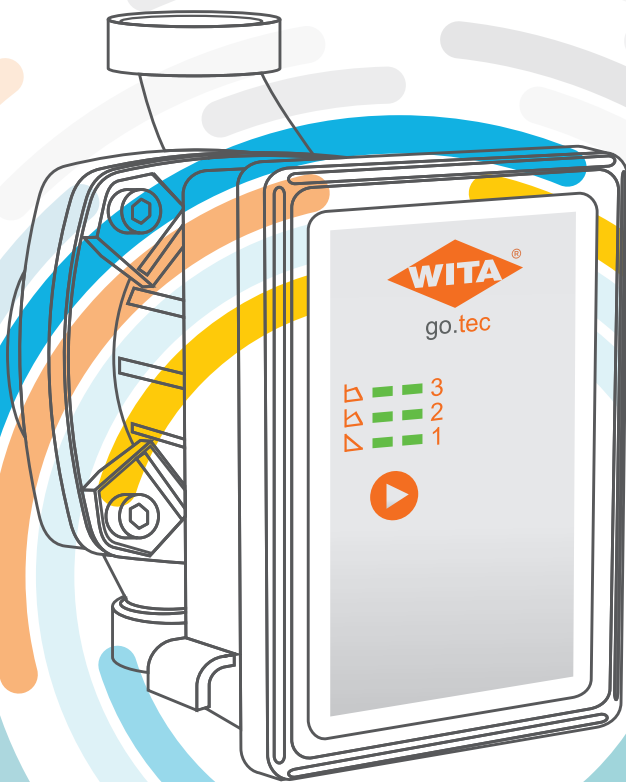




 go.tec H
heating



 go.tec S
solar



 go.tec G
heat pumps

Produktbesonderheiten

5 Jahre Garantie
SMART-Adapt
Antiblockierfunktion
Entlüftungsfunktion
Tastensperre

Optional:

PWM1 für Heizung und
PWM2 für Solar vorhanden

go.tec

| 40 | 60 | 70 | 80



Technische Daten | 40 | 60 | 70 | 80

Maximale Förderhöhe	4 m	6 m	7 m	8 m
Maximaler Durchfluss	2600 l/h	3200 l/h	3800 l/h	4300 l/h
Leistungsaufnahme	3-25 W	3-45 W	3-65 W	3-80 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien, 3 Proportionalkennlinien			
Zusatzfunktion	Antiblockierfunktion, Entlüftungsfunktion, Tastensperre			
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz			
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich			
Schutzart	IP44			
Umgebungstemperatur	0 °C bis 60 °C			
Medientemperatur	-10 °C bis 110 °C			
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51			
Systemdruck max.	1.0 MPa 10 bar			
Anschlussgrößen	DN15, DN25			
Einbaulängen	130 mm, 180 mm			
Material Pumpengehäuse	grey cast iron cataphoretic coated; stainless steel			
Gewicht inkl. Isolierung	2,1 kg			
EEI	go.tec 40 ≤ 0.17 60 ≤ 0.19 70 ≤ 0.19 80 ≤ 0.21			

