





WITA go.future Z

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Antiblockierfunktion
- Geringe Stromaufnahme 2,5 - 7,0 W
- 3 Pumpenkennlinien
- Kompakte Bauform
- Keramische Lager

Technische Daten

Artikelnummer
Seite: 98

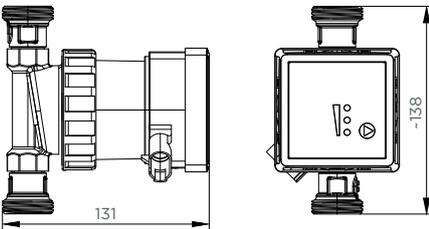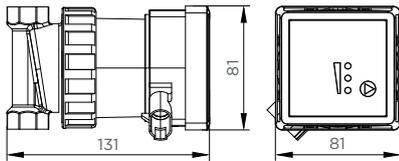

Alle Maßangaben in mm.

Maximale Förderhöhe	1,4 m
Maximaler Durchfluss	650 l/h
Leistungsaufnahme	2,5 - 7 W
Regelung	3 Konstantkennlinien
Zusatzfunktionen	Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 44
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +65 °C
Temperaturklasse	TF 60 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 15 (Rp 1/2")
Material Pumpengehäuse	Messing
Gewicht inkl. Isolierung	1,2 kg

Als Zubehör separat erhältlich



Artikelnummer
A 32 500

Kennlinie WITA go.future Z

